


5A 分割 CT

WCCT-005-K

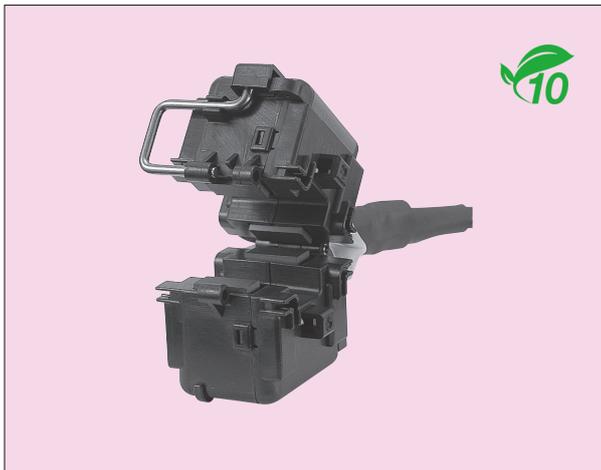

本器は、結線ははずさず取り付け可能な5A用分割CTです。
新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能にします。

- 対応機種：WJF-PE4、WJF-AE8

型式

WCCT-005-K

| コード | 内容 | 対応機種 |
|-----|-----|-----------------|
| 005 | 5A用 | WJF-PE4、WJF-AE8 |

特長

- 活線取付が可能な分割形
- ワンタッチ取り付け可能
- 2次側開放時の保護回路を内蔵

仕様

- 定格1次電流 5A
 定格周波数 45～65Hz
 比誤差 ±1% (定格5～100%)
 過電流耐量 140%連続、2000% 2秒
 最高電圧 260V
 質量 60g (本体)
 耐電圧 AC1000V 1分間
 絶縁抵抗 出力端子一括-1次導体間
 10MΩ以上 DC500V メガー
- 使用温度範囲 -10～55℃
 出力ケーブル MVVS 0.3mm×2芯 5m付属
 専用ケーブル付属
- 取付方法 屋内組み込み、固定は結束バンドなど
 ※取付方法に関しては「工事要項」(別冊)をご参照ください。
 ※出力ケーブルの延長はしないでください。計測精度が落ちる場合があります。

外形図

ロックピンを矢印の
方向にスライドさせ
本体クランプのロック
を解除する

