



ロックピンを矢印の
方向にスライドさせ
本体クランプのロック
を解除する

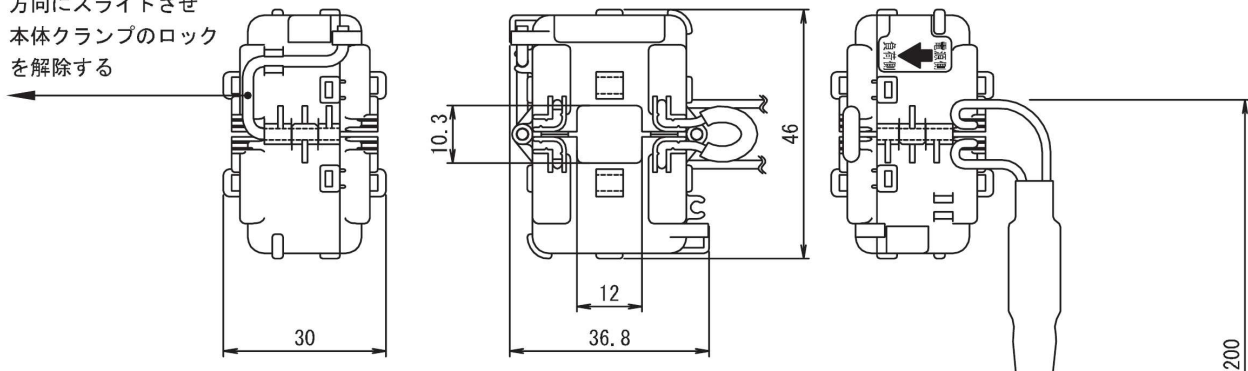

付属専用ケーブル

プラグハウジング : SMP-02V (日圧)
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS (日圧)

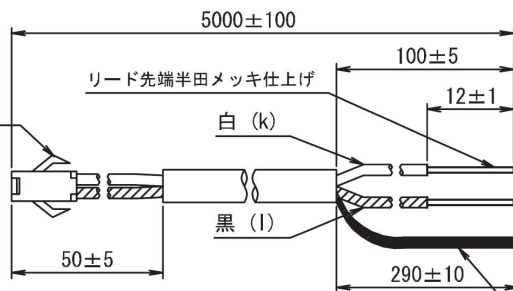

ケーブル : VCTF0.3 2芯

16AWG 緑リード線
ケーブルシールドを引出し

ピンコンタクト : SYN-001T-P0.6 (日圧)
リセプタクルハウジング : SMR-02V (日圧)

(単位 : mm)