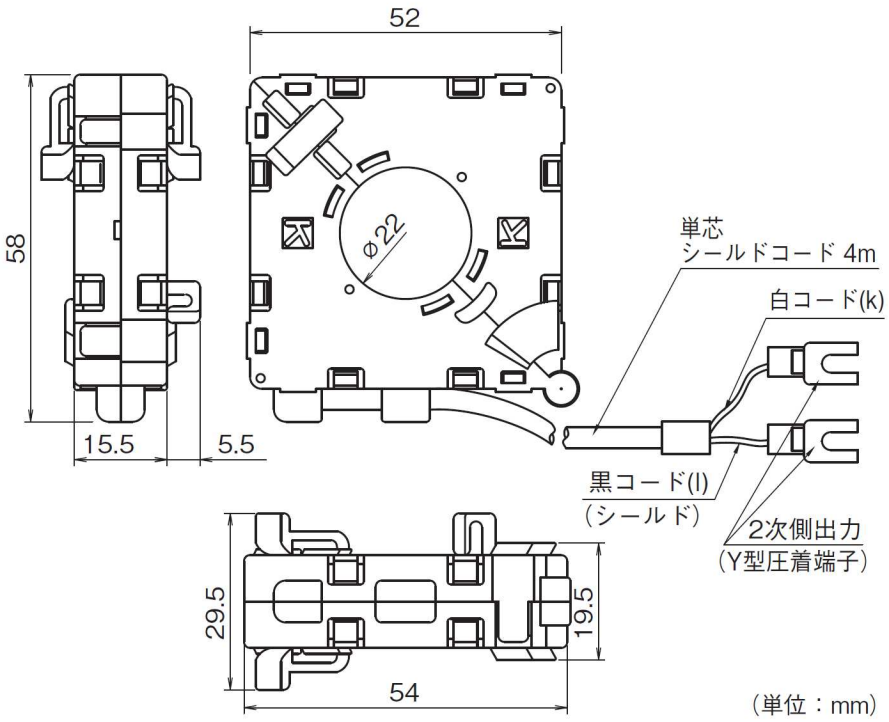
52
58
φ22
15.5
5.5
単芯
シールドコード 4m
白コード(k)
黒コード(l)
(シールド)
2次側出力
(Y型圧着端子)
29.5
19.5
54

(単位：mm)