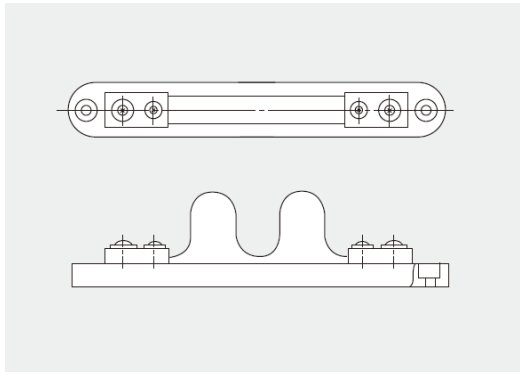
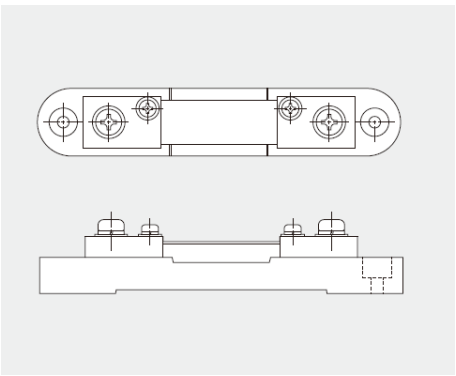
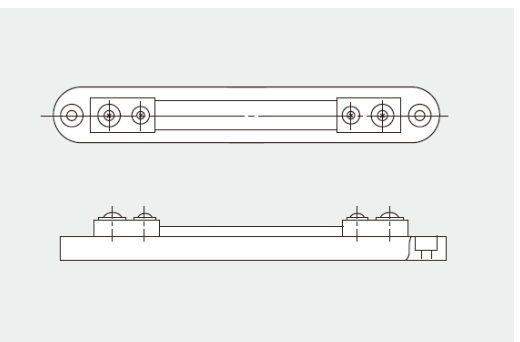
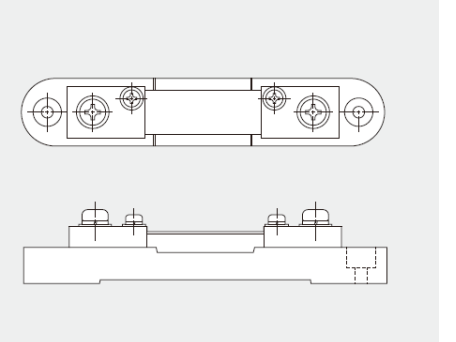


■相違点

	生産終了品	代替推奨品
型 式	20A/200mV	WS-2-020
外 観		
台 座	140mm ± 2 × 26mm ± 1	140mm × 26mm
高 さ	50mm 以下	20mm
取付ネジ	電流ライン M5、電圧取出し M3 ネジ	E：電流ライン M5、F：電圧取出し M4 ネジ
電圧降下	200mV	60mV ※電圧降下が大きく異なります。 デジタルパネルメータ等との組み合わせで ご使用の場合は弊社までお問い合わせください
精 度	±0.5%（連続定格 80%）	±1.0%

	生産終了品	代替推奨品
型 式	60A/60mV	WS-2-060
外 観		
台 座	140mm ± 2 × 26mm ± 1	140mm × 26mm
高 さ	20mm ± 3	22mm
取付ネジ	電流ライン M5、電圧取出し M3 ネジ	E：電流ライン M8、F：電圧取出し M5 ネジ
電圧降下	60mV	60mV
精 度	±0.5%（連続定格 80%）	±1.0%